



Utilizate program PICKIT2

Pentru programarea microcontroler-ului procedati astfel:


- opriti alimentarea modulului
- decuplati jumper-ul RUN
- conectati programatorul la PC
- lansati programul PICKIT2
- conectati programatorul la portul ICSP al modulului (atentie la pini)
- incarcati fisierul .hex dorit

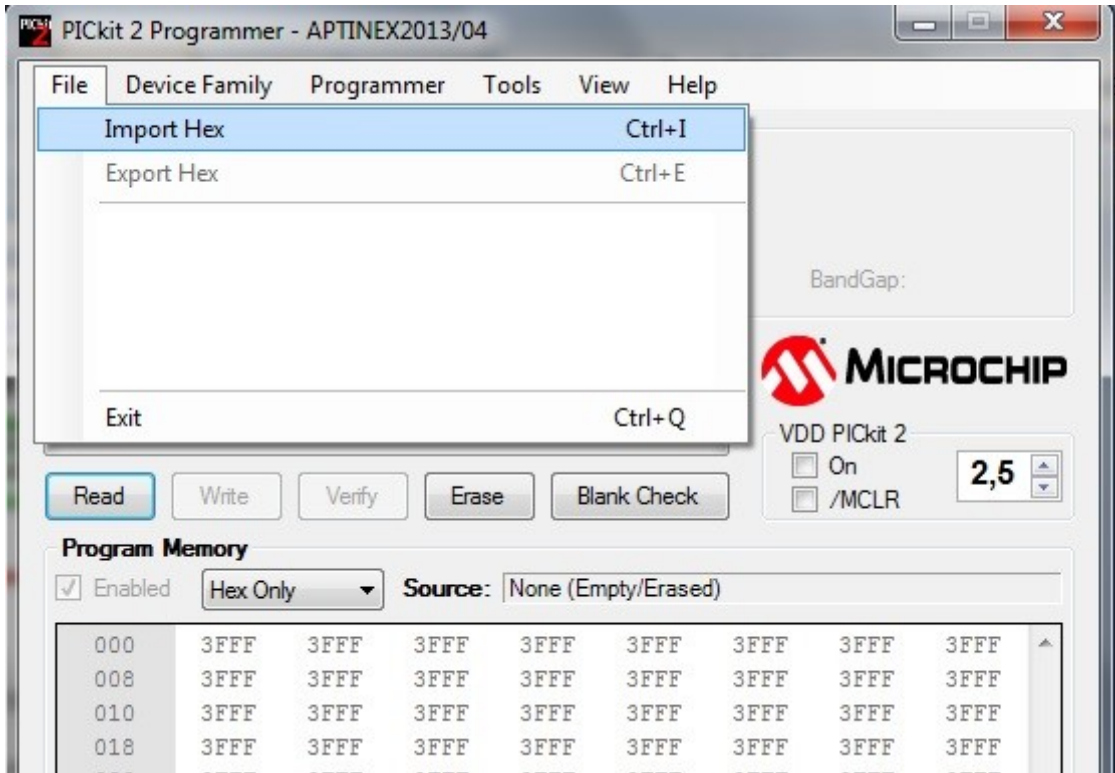

-selectati WRITE

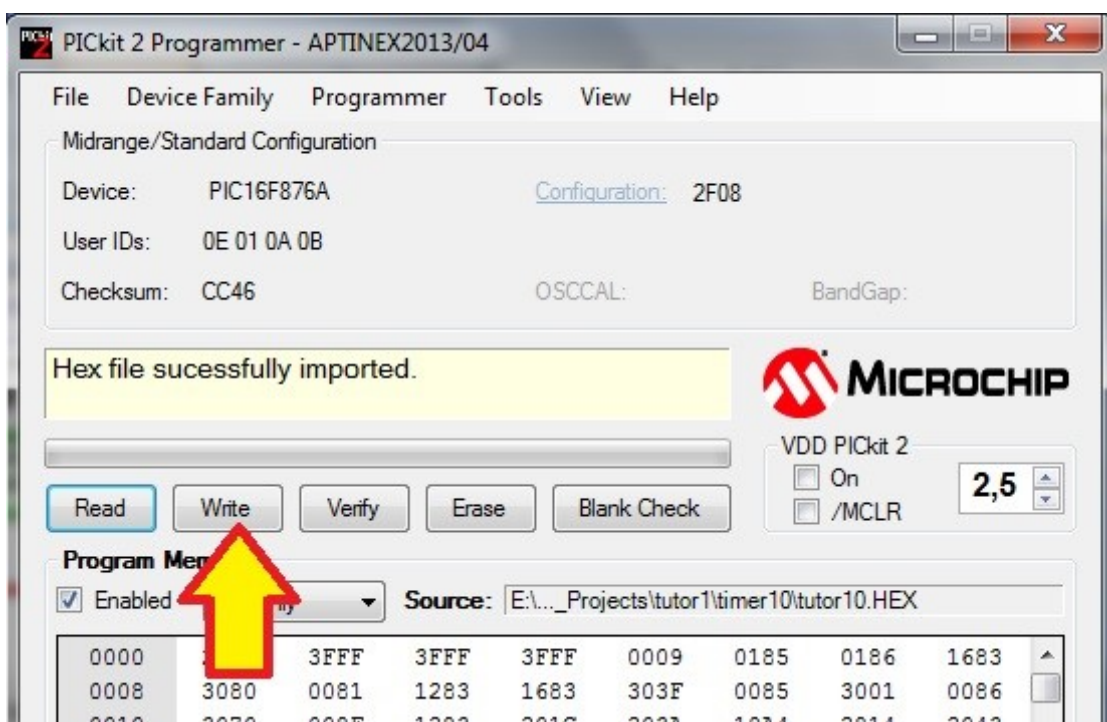

-dupa scriera corecta :

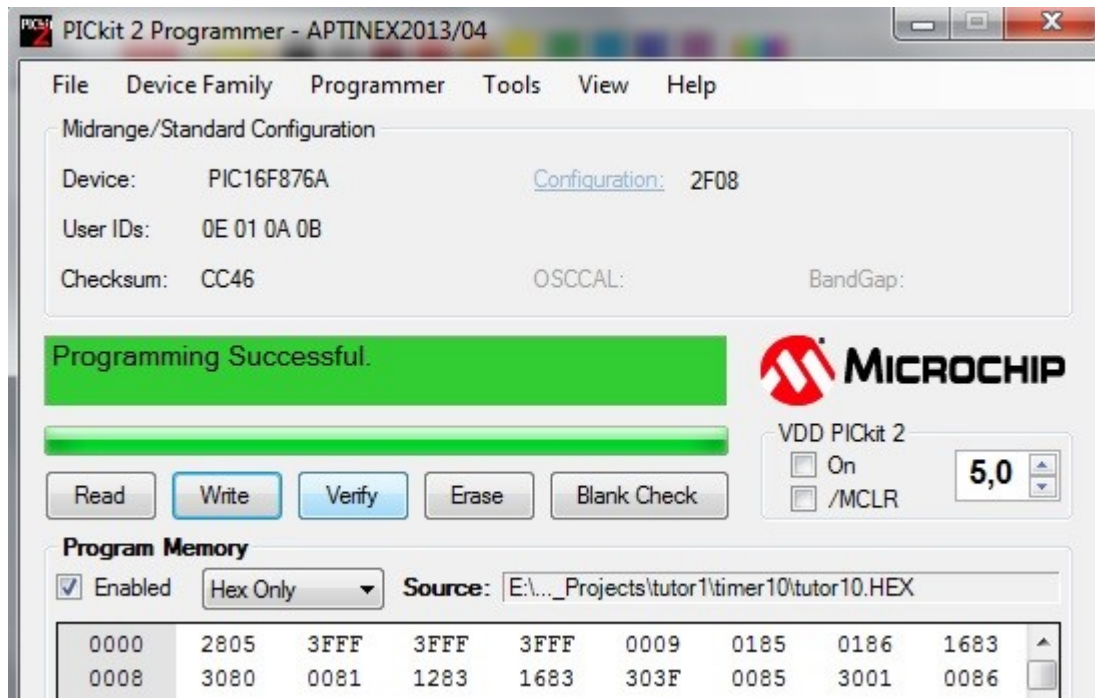

-decuplati programatorul de la modul

-conectati jumper-ul RUN

-alimentati modulul

-testati functionarea